

Uživatelský návod

RGB ovladač dotykový RING 1500 230V

6 tlačítkový + 1 dotykové kolečko - ovladač slouží k ovládání RGB LED světelných zdrojů na 230V, lze s ním nastavit jas, statické barevné volby a různé dynamické změny světelných efektů, ovládání je radiofrekvenční, není nutná přímá viditelnost na přijímač ovladačem. Dosah je kolem 10-20m.

Technický popis :

pracovní teplota : -20° až 60°C
vstupní napětí 230VAC – flexo šňůra
výstup: 2,2A na kanál - 4 pin konektor
celkem: 1500W = 150m RGB pásku na 230V

Popis ovládání na RF ovladači :

- 1 – on – zapnuto
- 2 – off – vypnuto
- 3 – dotykové kolečko pro nastavení barvy
- 4 – výběr programu +
- 5 – výběr programu zpět
- 6 – + jas při statické barvě/ + rychlost při efektu
- 7 – - jas při statické barvě/ - rychlost při efektu
- 8 – LED kontrolka stavu baterie
- zelená OK, červená nízký stav baterie

Seznam přednastavených programů :

1	statická červená	10	prolínání 3 barev
2	statická zelená	11	přetékání 3 barev
3	statická modrá	12	prolínání 7 barev
4	statická žlutá	13	přetékání 7 barev
5	statická růžová	14	blikání 3 barev
6	statická azurová	15	blikání 7 barev
7	statická bílá	16	výbušné blikání 3 barev
8	přepínání 3 barev	17	výbušné blikání 7 barev
9	přepínání 7 barev	18	Automatický mód – všechny efekty se střídají

Nejde ovládat - řešení:


1. Zkontrolovat baterie
2. zkontrolujte zapojení pásku

Bezpečnostní informace :

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru
2. zapojení provedte dle návodu na kontroleru



Dovozce:
T-LED s.r.o. , www.t-led.cz
Praha 5, Česká republika

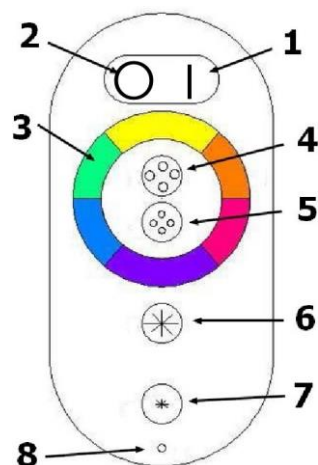

Návod zapojení LED pásku na 230V

Led pásek na 230V se dá krátit po modulech 1m pásek 230V3 a 230V5 RGB.

Led pásek na 230V má vodiče napětí ve formě lankového kabelu. Po stříhnutí se zatlačí připojovací trny přesně do středu lankového vodiče, jako na obrázku níže. Dávejte pozor, aby se trny dotýkaly pouze lankového vodiče. Pokud natlačíte trny do bílého podkladu LED diod, může dojít ke zkratu a zničení jednoho modulu LED pásku. Po odstřížení poškozeného modulu je zbytek pásku funkční.

U RGB pásku je pak nutné zkontrolovat pořadí barev. A zachovat společné plus, která je tímto zrcadlově na druhé straně.

Na konec pásku aplikujte koncovku, pro zachování IP 67, spoje mezi přívodním kabelem, koncovky a spojky je však nutno zalepit nejlépe akvaristickým transparentním lepidlem, jelikož na trhu je spousta nekvalitních silikonů. Pásek je možno připevnit plastovými držáky, nebo přilepit kvalitním lepidlem.



RGB LED pásek



Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost !!!