Uživatelský návod ovladače pro LED CCT ROUND

LED ovladač s PWM technologií řízení určený pro CCT dvoubarevné pásky, slouží k zapnutí, vypnutí, regulaci intenzity a případné spuštění světelných efektů.

Technická specifikace:

- provozní napětí 12-24VDC
- zatížení max. 8A 12V=96W, 24V=192W
- dosah ovladače 20m
- přenosová frekvence 433,92MHz

Připojení přijímače:

napájení: DC konektor 2,1/5,5mm, svorkovnice
LED pásek: šroubovací svorkovnice





Funkce na ovladači :

tlačítko	funkce
	Červené kolečko = vypnutí, zelená čárka = zapnutí
	Vrchní zelené = samostatná teplá bílá barva
	Spodní bílé = samostatná studená bílá barva
	Kolečko pro míchání barev: po směru hodinových ručiček více studená bílá proti směru hodinových ručiček více teplá bílá
	Intenzita světla + skokově opakovaným dotykem
	Intenzita světla - skokově opakovaným dotykem

Párování ovladače:

Odpojte přijímač od napájení, znovu připojte napájení a do 5 sekund trvale držte tlačítko „Intenzita světla – „ dokud pásky nezablikají. Je spárováno.

Typické zapojení:

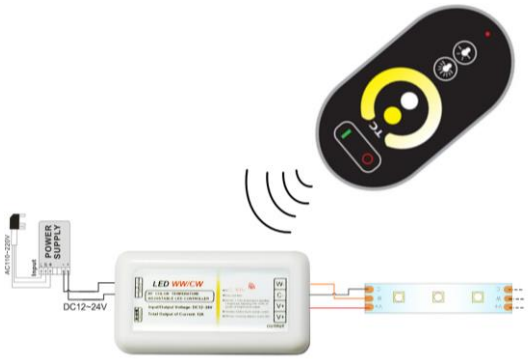

Dovozce:
T-LED s.r.o., Praha 5, Česká republika

T-LED® CE RoHS IP20