WCJ385-36W/RGBW

S ohledem na technické důvody související s funkčností svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisejúce s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

Zaradi tehničnih razlogov, povezanih s funkcionalnostjo svetilke, ni priporočljivo razstavljati/zamenjati svetlobnega vira iz svetilke.

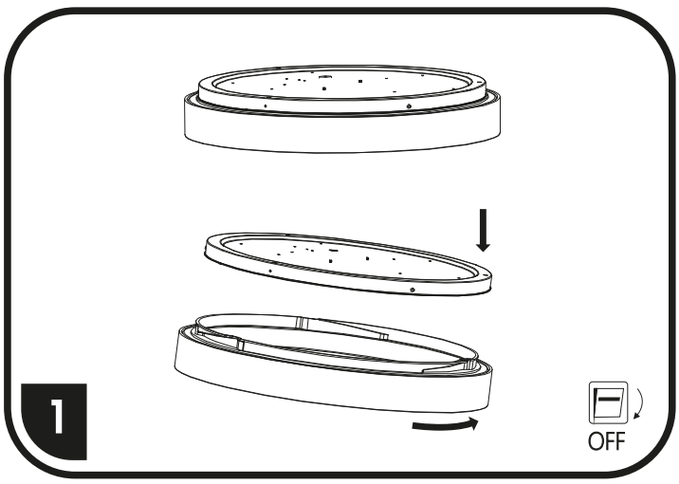

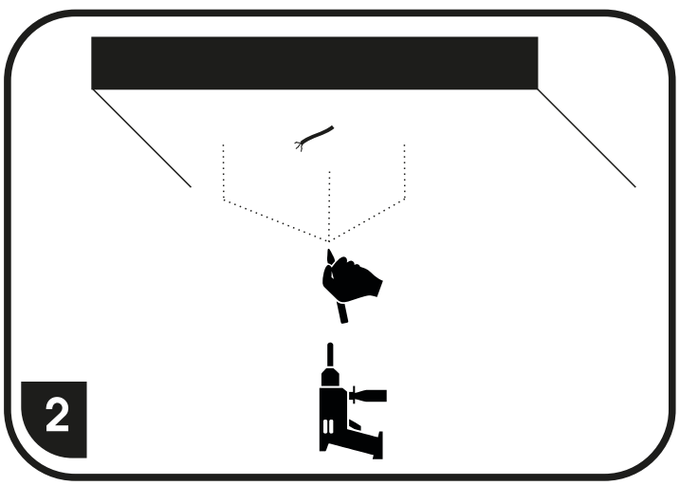

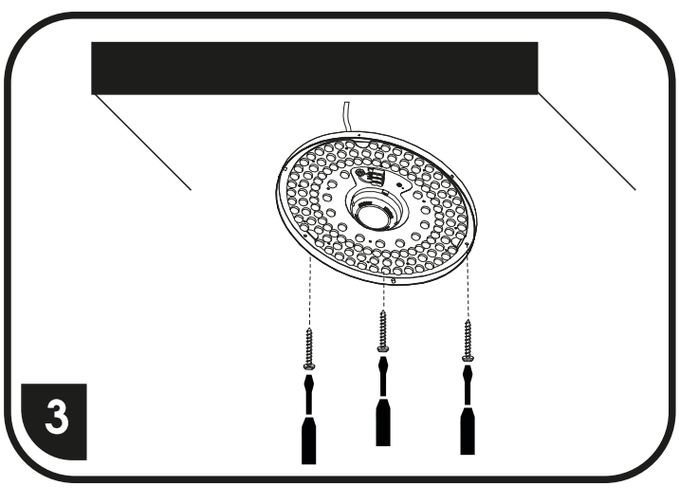

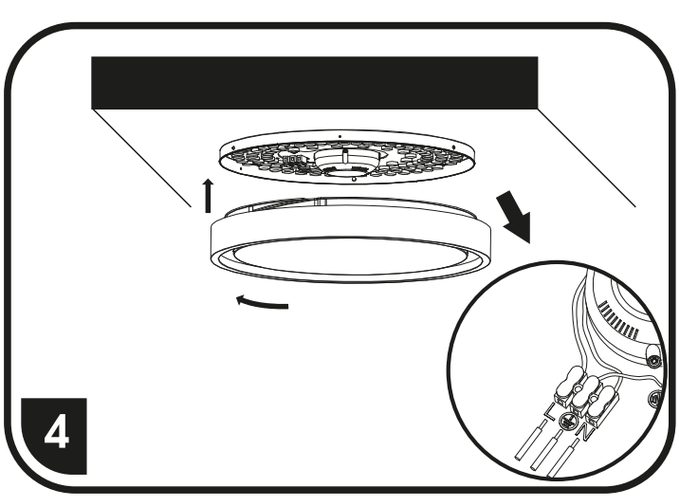

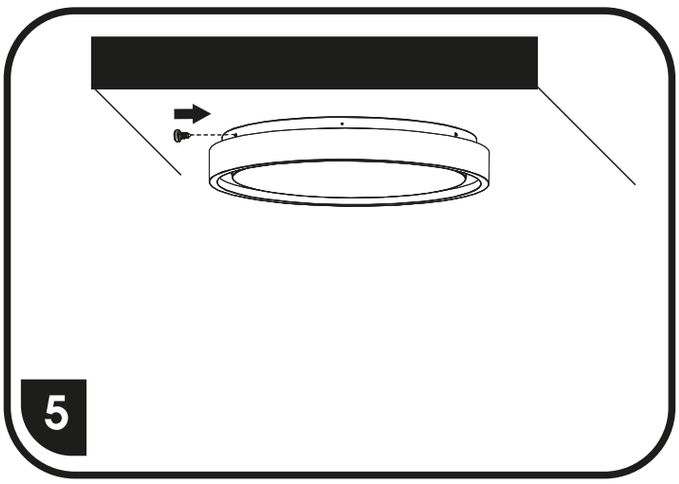

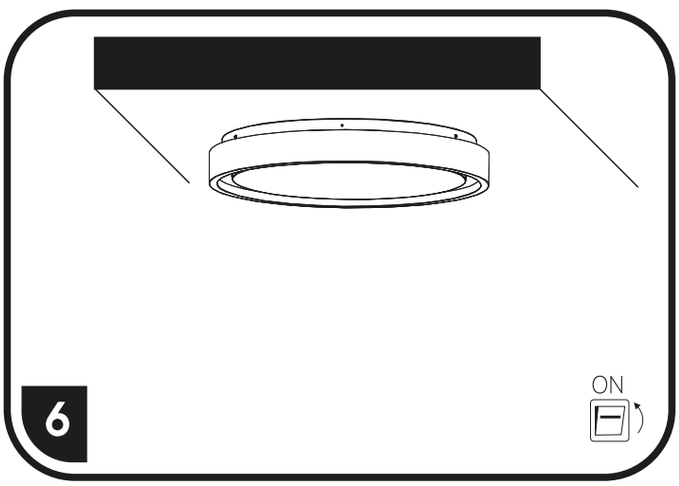

SVÍTIDLA JSOU JIŽ Z VÝROBY SPÁROVANÁ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
SVIETIDLÁ SÚ UŽ Z VÝROBY SPÁROVANÁ S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM
SVETILKE SO ŽE IZ TOVARNICE POVEZANE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

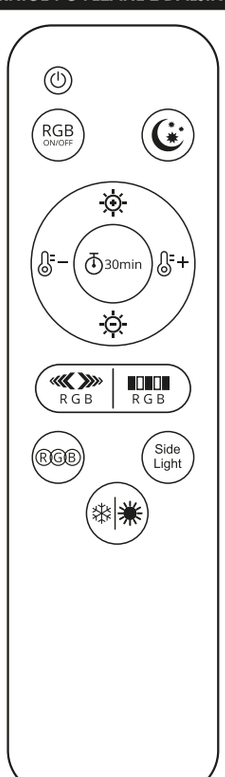

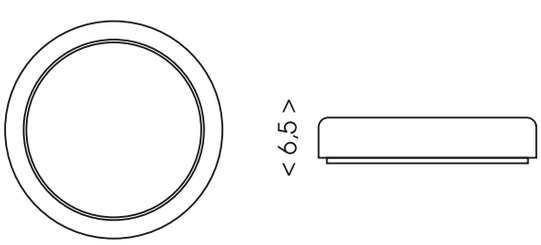

⏻	Tlačítko k zapnutí nebo vypnutí hlavního světla.	⏻	Tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie hlavného svetla.	⏻	Gumb za vklop ali izklop glavne luči.
RGB ON/OFF	Tlačítko k zapnutí nebo vypnutí bočního světla RGB.	RGB ON/OFF	Tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie bočného svetla RGB.	RGB ON/OFF	Gumb za vklop ali izklop stranske luči RGB.
	Tlačítko nočního světla - je nastavené na teplotou 3000K, opakovaným stisknutím tlačítka nočního světla přepínáte teplotu barev.		Tlačidlo nočného svetla - je nastavené na teplotou 3000K, opakovaným stlačením tlačidla nočného svetla prepínate teplotu farieb.		Gumb za nočno luč - nastavljena je na 3000K, večkrat pritisnite gumb za nočno luč, da preklopite barvno temperaturo.
	Tlačítko pro nastavení jasu plus a mínus, když je hlavní světlo zapnuté, ① Krátkým stisknutím se jas změní pokaždé o 10 % a rozsah nastavení jasu je 10 %–100 %; ② Dlouhým stisknutím se provede plynulé stmívání a rozsah nastavení jasu je 10 %–100 %.		Tlačidlo pre nastavenie jasu plus a mínus, keď je hlavné svetlo zapnuté, ① Krátkym stlačením sa jas zmení zakaždým o 10 % a rozsah nastavenia jasu je 10 % – 100 %; ② Dlhým stlačením sa vykoná plynulé stmievanie a rozsah nastavenia jasu je 10 % – 100 %.		Gumb za nastavitev svetlosti plus in minus, ko je glavna luč prižgana. ① Kratek pritisk, svetlost se vsakič spremeni za 10 %, območje nastavitve svetlosti pa je 10 %–100 %; ② Dolg pritisk, območje nastavitve svetlosti je 10 %–100 %.
	Tlačítko pro změnu teploty barev plus a mínus, když svítí hlavní světlo. ① Krátkým stisknutím se teplota barev změní pokaždé o 10 % a rozsah nastavení teploty barev je 0 %–100 %; ② Dlouhým stisknutím se provede nekonečné nastavení teploty barev a rozsah nastavení teploty barev je 0 %–100 %.		Tlačidlo pre zmenu teploty farieb plus a mínus, keď svieti hlavné svetlo. ① Krátkym stlačením sa teplota farieb zmení zakaždým o 10 % a rozsah nastavenie teploty farieb je 0 % – 100 %; ② Dlhým stlačením sa vykoná nekonečné nastavenie teploty farieb a rozsah nastavenia teploty farieb je 0 % – 100 %.		Gumb za spremembo barvne temperature plus in minus, ko je glavna luč prižgana. ① Kratek pritisk, barvna temperatura se vsakič spremeni za 10 %, območje nastavitve barvne temperature pa je 0 %–100 %; ② Dolg pritisk, območje nastavitve barvne temperature je 0 %–100 %.
30min	Stiskněte jednou tlačítko časovače a světlo jednou blikne, což znamená, že časování bylo úspěšně nastaveno. Po 30 minutách světlo vypněte. Pokud chcete časování zrušit, stiskněte jej znovu a světlo dvakrát blikne, což znamená, že časování bylo úspěšně zrušeno.	30min	Stlačte raz tlačidlo časovača a svetlo raz blikne, čo znamená, že časovanie bolo úspešne nastavené. Po 30 minútach svetlo vypnite. Ak chcete časovanie zrušiť, stlačte ho znova a svetlo dvakrát blikne, čo znamená, že časovanie bolo úspešne zrušené.	30min	Enkrat pritisnite gumb za časovnik, lučka bo enkrat utripnila, kar pomeni, da je bil čas uspešno nastavljen. Luč izklopite po 30 minutah. Če želite preklicati merjenje časa, ga ponovno pritisnite, lučka bo dvakrat utripnila, kar pomeni, da je bilo merjenje časa uspešno preklicano.
R G B	Režim přechodu RGB: RGB cyklicky mění barvy z modré, zelené, červené, žlutozelené, azurové, bílé, oranžovožluté a fialové. Současně se jas každé barvy postupně mění od 100 % do 1 %. Výchozí nastavení je jeden rychlostní stupeň. Stiskněte znovu, RGB jednou blikne aktuální barvou a rychlost změny se zvýší o jeden rychlostní stupeň. Celkem je k dispozici 6 rychlostních stupňů a stupně se přepínají cyklicky.	R G B	Režim prechodu RGB: RGB cyklicky mení farby z modrej, zelenej, červenej, žltozelené, azúrové, biele, oranžovožlté a fialové. Súčasne sa jas každej farby postupne menia od 100% do 1%. Predvolené nastavenie je jeden rýchlostný stupeň. Stlačte znova, RGB raz blikne aktuálnou farbou a rýchlosť zmeny sa zvýši o jeden rýchlostný stupeň. Celkom je k dispozícii 6 rýchlostných stupňov a stupne sa prepínajú cyklicky.	R G B	Način prehoda RGB: RGB ciklično prehaja skozi modro, zeleno, rdečo, rumeno-zeleno, cijan, belo, oranžno-rumeno in vijolično. Hkrati se svetlost vsake barve postopoma spreminja od 100 % do 1 %. Privzeta nastavitev je ena prestava. Če ponovno pritisnete, RGB enkrat utripne trenutno barvo in hitrost spreminjanja se poveča za eno prestavo. Skupaj je 6 prestav, ki se preklapljajo ciklično.
R G B	Režim skoku RGB: RGB cyklicky mění barvy ze zelené, červené, modré, žlutozelené, fialové, azurové, bílé, oranžovožluté, růžové, azurově zelené a světle modré, přičemž jas každé barvy zůstává na 100 %. Počáteční výchozí nastavení je jeden rychlostní stupeň. Stiskněte znovu tlačítko RGB pro jedno bliknutí aktuální barvou a rychlost změny se zvýší o jeden rychlostní stupeň. Celkem je k dispozici 6 rychlostních stupňů a rychlostní stupně se cyklicky přepínají.	R G B	Režim skoku RGB: RGB cyklicky mení farby zo zelenej, červenej, modrej, žltozelené, fialové, azúrové, biele, oranžovožlté, ružové, azúrovo zelené a svetlo modrej, pričom jas každej farby zostáva na 100%. Počiatočné predvolené nastavenie je jeden rýchlostný stupeň. Stlačte znovu tlačidlo RGB pre jedno bliknutie aktuálnou farbou a rýchlosť zmeny sa zvýši o jeden rýchlostný stupeň. Celkom je k dispozícii 6 rýchlostných stupňov a rýchlostný stupne sa cyklicky prepínajú.	R G B	Način preskoka RGB: RGB ciklično prehaja skozi zeleno, rdečo, modro, rumeno-zeleno, vijolično, cijan, belo, oranžno-rumeno, roza, cijan-zeleno in svetlo modro, medtem ko svetlost vsake barve ostane na 100 %. Začetna privzeta nastavitev je ena prestava. Ponovno pritisnite gumb RGB za en utrip trenutne barve in hitrost spreminjanja se bo povečala za eno prestavo. Skupaj je 6 prestav, ki se preklapljajo ciklično.
RGB	Režim přepínání barev RGB: Po každém stisknutí tlačítka se RGB přepne na 100% jas a cyklicky se přepíná mezi červenou, zelenou, modrou, žlutozelenou, fialovou, azurovou, bílou, oranžovožlutou, růžovou, azurovou a světle modrou.	RGB	Režim prepínania farieb RGB: Po každom stlačení tlačidla sa RGB prepne na 100% jas a cyklicky sa prepína medzi červenou, zelenou, modrou, žltozelenú, fialovú, azúrovú, bielu, oranžovožltú, ružovú, azúrovú a svetlo modrú.	RGB	Način preklapljanja barv RGB: Z vsakim pritiskom na gumb se RGB preklopi na 100 % svetlost in preklaplja med rdečo, zeleno, modro, rumeno-zeleno, vijolično, cijan, belo, oranžno-rumeno, roza, cijan in svetlo modro.
Side Light	Tlačítko nezávislého zapnutí/vypnutí bočního světla: jedním stisknutím se stav bočního světla obrátí, bílé světlo a RGB nemohou být zapnuty současně, tj. když je zapnuto bílé světlo, RGB se automaticky vypne, když je zapnuto RGB, bílé světlo se automaticky vypne, hlavní světlo není tímto tlačítkem ovlivněno.	Side Light	Tlačidlo nezávislého zapnutia/vypnutia bočného svetla: jedným stlačením sa stav bočného svetla obráti, biele svetlo a RGB nemôžu byť zapnuté súčasne, tj. keď je zapnuté biele svetlo, RGB sa automaticky vypne, keď je zapnuté RGB, biele svetlo sa automaticky vypne, hlavné svetlo nie je týmto tlačidlom ovplyvnené.	Side Light	Gumb za vklop/izklop stranske luči, neodvisen od drugih: z enim pritiskom spremenite stanje stranske luči, bele svetlobe in RGB ni mogoče vklopiti hkrati, kar pomeni, da se bo RGB samodejno izklopil, ko je RGB vklopljen, se bo bela svetloba samodejno izklopila, glavna svetloba pa ne bo delovala.
	Když svítí hlavní světlo, stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi bílým světlem (6500K 100% jas) - přirozeným světlem (4000K 100% jas) - žlutým světlem (3000K 100% jas). Stisknutí tohoto tlačítka neovlivní stav bočního světla.		Keď svieti hlavné svetlo, stlačením tohto tlačidla prepínate medzi bielym svetlom (6500K 100% jas) - prirodzeným svetlom (4000K 100% jas) - žltým svetlom (3000K 100% jas). Stlačenie tohto tlačidla neovplyvní stav bočného svetlá.		Ko je glavna svetloba vklopljena, pritisnite ta gumb za preklapljanje med belo svetlobo (6500K 100 % svetlost) - naravno svetlobo (4000K 100 % svetlost) - rumeno svetlobo (3000K 100 % svetlost). Pritisk na ta gumb ne vpliva na stanje stranske luči.
Funkce paměti	Po vypnutí lampy počkejte déle než 3 sekundy a poté ji znovu zapněte. Lampa se vrátí do stavu před vypnutím. Pomocí dálkového ovladače přepněte lampu do pohotovostního režimu a poté světlo znovu zapněte. Lampa se vrátí do stavu před vypnutím nástěnného vypínače.	Funkcia pamäte	Po vypnutí lampy počkajte dlhšie ako 3 sekundy a potom ju znovu zapnite. Lampa sa vráti do stavu pred vypnutím. Pomocou diaľkového ovládača prepnite lampu do pohotovostného režimu a potom svetlo znovu zapnite. Lampa sa vráti do stavu pred vypnutím nástenného vypínača.	Funkcija pomnilnika	Ko izklopite svetilko, počakajte več kot 3 sekunde in jo nato ponovno vklopite. Svetilka se bo vrnila v stanje pred izklopom. Z daljinskim upravljalnikom preklopite svetilko v stanje pripravljenosti in jo nato ponovno vklopite. Svetilka se bo vrnila v stanje pred izklopom stenskega stikala.
Funkce přepínání nástěnného vypínače	Rychlé zapnutí a vypnutí světla pomoci nástěnného vypínače. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, světlo se přepne do stavu: 100% jas bílé světlo + boční bílé světlo, 100% jas žluté světlo + boční bílé světlo, 100% jas přirozené světlo + boční bílé světlo, noční světlo (boční světlo není zapnuté).	Funkcia prepínanie nástenného vypínače	Rýchle zapnutie a vypnutie svetla pomocou nástenného vypínača. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, svetlo sa prepne do stavu: 100% jas biele svetlo + bočné biele svetlo, 100% jas žlté svetlo + bočné biele svetlo, 100% jas prirodzené svetlo + bočné biele svetlo, nočné svetlo (bočné svetlo nie je zapnuté).	Funkcija preklapljanja stenskega stikala	S stenskim stikalom hitro vklopite in izklopite svetilko. Vsakič, ko pritisnete ta gumb, svetilka preklopi v naslednja stanja: 100 % svetlost bela svetloba + stranska bela svetloba, 100 % svetlost rumena svetloba + stranska bela svetloba, 100 % svetlost naravna svetloba + stranska bela svetloba, nočna svetloba (stranska svetloba izklopljena).