


Immax NEO LITE Smart box na klíče LOCKIN, BT

Technická specifikace:

Barva: černá
Materiál: plech, ocel
Protokol: BLE
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: BLE: 4dBm
Baterie: 2x AA
Výdrž na baterii: 12 měsíců
Nouzové napájení: USB-C
Délka hesla: 6 číslic, podporuje až 16 číslic
Max. počet uložených hesel: 30 skupin
Stupeň krytí: IPx5
Rozměr: 79x141x46mm
Váha bez baterií: 1,5kg


Popis produktu

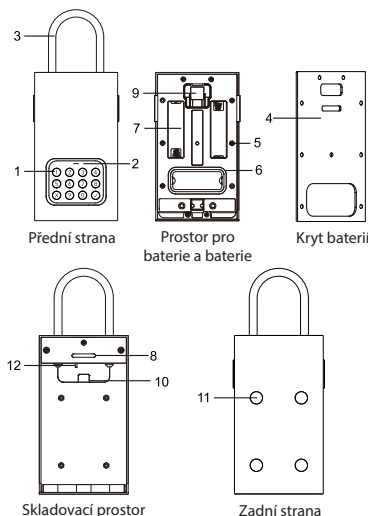

1. Numerická klávesnice
2. LED indikátor
3. Háč na zavěšení
4. Kryt baterií
5. Otvory pro přichycení krytu baterií
6. Místo pro uložení šroubováku
7. Prostor pro baterie
8. Háček pro uzamčení boxu
9. Jazyček zámku
10. Háček pro zavěšení klíků
11. Otvory pro připevnění na zeď
12. Západka pro uvolnění háku na zavěšení

Zprovoznění



1. Umístěte baterie do prostoru k tomu určenému. Dodržte polaritu baterií.
2. Umístěte kryt baterií
3. Přišroubujte kryt baterií. Ujistěte se, že je kryt umístěn správně, aby nedošlo k narušení ochrany proti zatečení.



Instalace zařízení

Máte 2 možnosti uchycení zařízení

A: Instalace na pevnou stěnu.
Pomocí hmoždinek připevněte zařízení na vámi zvolené místo. Viz obrázek



B: Umístění zařízení na kliku a nebo koutu dveří.

1. Uvolněte západku háku (12)
2. Držte západku a do otvorů zasuněte hák na zavěšení.
3. Přizpůsobte velikost tak, aby box nešel z kliky sundat.
4. Pusťte západku. Viz obrázek

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO

A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO Nebo v App Store nebo GooglePlay vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spustěte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.



Při první spuštění je zařízení automaticky v párovací režimu. Pokud jej chcete znova uvést do párovacího režimu, tak musíte box na klíče odebrat z aplikace. Mobilní telefon musí být v bezprostřední blízkosti boxu na klíče a musí mít zapnutý Bluetooth.

Pro přidání boxu na klíče do aplikace Immax NEO PRO postupujte následovně:

- v aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a potom na tlačítko „+“ v pravém horním rohu
- klikněte na Přidat zařízení
- ze seznamu zařízení vyberete požadované zařízení – box na klíče, nebo Ostatní Bluetooth zařízení
- Dokončete párování podle pokynů v aplikaci

*Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnutý Bluetooth a že je to povolen aplikací Immax NEO PRO přístup ke službám Bluetooth vašeho mobilního telefonu.

Propojení boxu na klíče přes Bluetooth chytré brány.

- a) v aplikaci otevřete kartu chytré brány a zvolte záložku Seznam Bluetooth zařízení
- b) klikněte na Přidat zařízení a pak na Přidat Bluetooth zařízení
- c) ze seznamu vyberte box na klíče
- d) klikněte na Potvrdit
- e) počkejte asi 20 vteřin, než dojde k propojení boxu na klíče s chytrou branou
- f) klikněte na Dokončit

Poznámka:

Pokud přestanete aplikaci na 10 vteřin používat, připojení Bluetooth mezi boxem na klíče a vašim telefonem bude automaticky ukončeno. Je možné, že se vám v aplikaci zobrazí výzva k opětovnému připojení Bluetooth.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.


Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

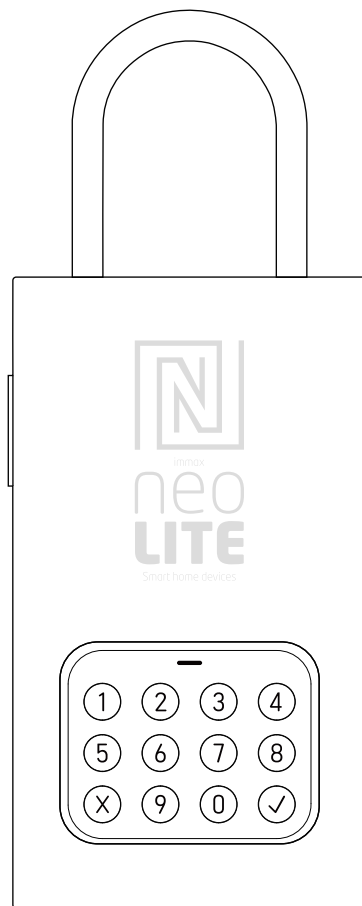


Immax NEO LITE Smart key box LOCKIN, BT

Technical Specifications:

Colour: black
Material: sheet metal, steel
Protocol: BLE
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: BLE: 4dBm
Battery: 2x AA
Battery life: 12 months
Emergency Power: USB-C
Password length: 6 digits, supports up to 16 digits
Max. number of stored passwords: 30 groups
Protection rating: IPx5
Dimension: 79x141x46mm
Weight without batteries: 1.5kg


Product description

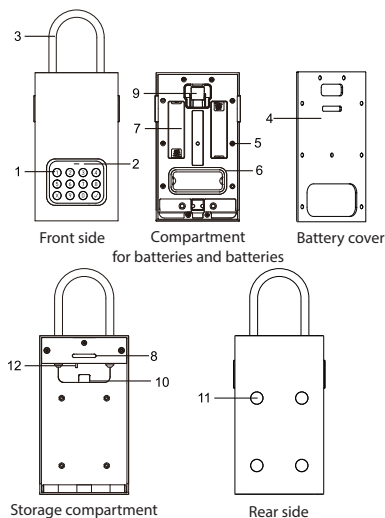

1. Numeric keypad
2. LED indicator
3. Hook for hanging
4. Battery cover
5. Holes for attaching the battery cover
6. Space for storing screwdriver
7. Space for batteries
8. Hook for locking the box
9. Lock tongue
10. Hook for hanging keys
11. Holes for wall mounting
12. Latch to release the hook for hanging

Getting started

1. Place the batteries in the space provided. Observe the polarity of the batteries.
2. Place the battery cover
3. Screw on the battery cover. Make sure that the cover is positioned correctly to avoid compromising the spill protection.





Installing the device

You have 2 options for mounting the device

A: Installation on a fixed wall.

Use dowels to attach the device to the location of your choice. See picture



B: Placing the device on a door handle or door purchase.

1. Release the hook latch (12)
2. Hold the latch and insert the hanging hook into the holes.
3. Adjust the size so that the box cannot be removed from the handle.
4. Release the latch. See picture

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOAD AND REGISTRATION

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app
Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or GooglePlay.
- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
- When you have completed registration, log in with your account.



The first time you start the device, it is automatically in pairing mode. If you want to put it in pairing mode again, you have to remove the key box from the app. Your mobile phone must be in close proximity to the key box and have Bluetooth enabled.

To add the key box to the Immax NEO PRO application, proceed as follows:

- In the Immax NEO PRO app, click on the Home tab and then on the "+" button in the top right corner.
- click on Add device
- select the desired device from the list of devices - Key box or Other Bluetooth devices
- Complete the pairing by following the instructions in the app

*Make sure that Bluetooth is enabled on your mobile phone and that the Immax NEO PRO app is enabled to access your mobile phone's Bluetooth services.

Connecting the key box via the Bluetooth of the smart gateway.

- a) In the app, open the smart gateway tab and select the Bluetooth device list tab.
- b) click Add device and then click Assign Bluetooth device
- c) Select the key box from the list
- d) click on Confirm
- e) wait about 20 seconds for the key box to connect to the smart gateway
- f) click Finish

Remark:

If you stop using the app for 10 seconds, the Bluetooth connection between the key box and your phone will be automatically terminated. The key fob will be connected to your key fob when you turn off the phone. the app will prompt you to reconnect Bluetooth.

Safety Information

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can

damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.


Maintenance

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.eu

If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu

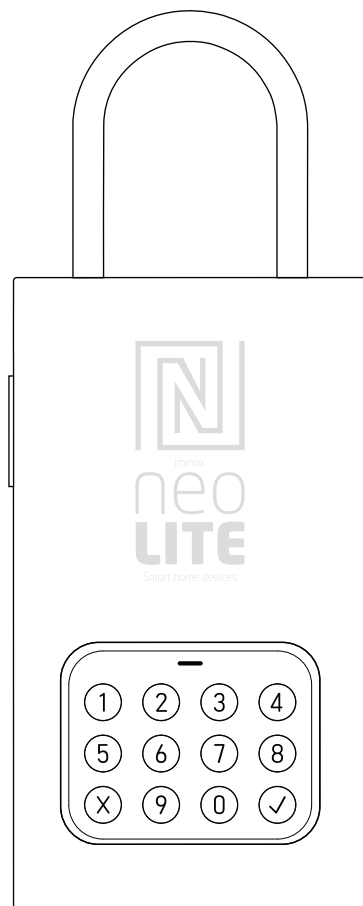


Immax NEO LITE Smart box na kľíče LOCKIN, BT

Technické špecifikácie:

Farba: čierna
Materiál: plech, oceľ
Protokol: PROTOKOL: BLE
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny RF výstupný výkon: BLE: 4dBm
Batérie: 2x AA
Životnosť batérie: 12 mesiacov
Núdzové napájanie: USB-C
Dĺžka hesla: 6 čísiel, podporuje až 16 čísiel
Maximálny počet uložených hesiel: 30 skupín
Stupeň ochrany: IPx5
Rozmery: 79x141x46 mm
Hmotnosť bez batérií: 1,5 kg


Popis produktu

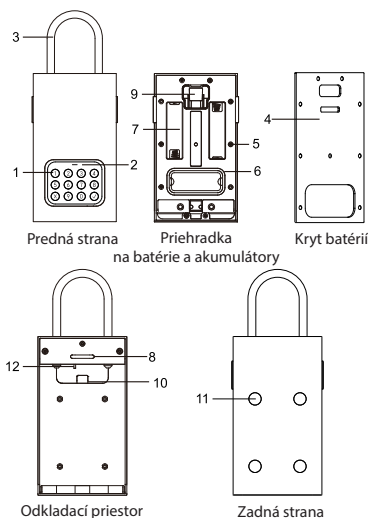

1. Číslicová klávesnica
2. LED indikátor
3. Háčik na zavesenie
4. Kryt batérie
5. Otvory na pripevnenie krytu batérie
6. Priestor na uloženie skrutkovača
7. Priestor na batérie
8. Háčik na uzamknutie schránky
9. Zamykací jazyček
10. Háčik na zavesenie kľúčov
11. Otvory na montáž na stenu
12. Západka na uvoľnenie háčika na zavesenie

Začíname

1. Umiestnite batérie do priestoru na to určeného. Dodržiavajte polaritu batérií.
2. Umiestnite kryt batérií
3. Naskrutkujte kryt batérií. Uistite sa, že je kryt správne umiestnený, aby nedošlo k narušeniu ochrany proti poliatu.





Inštalácia zariadenia

Máte 2 možnosti montáže zariadenia

A: Inštalácia na pevnú stenu.

Pomocou hmoždínok pripevnite zariadenie na vami zvolené miesto. Pozrite si obrázok



B: Umiestnenie zariadenia na kľučku alebo nákup dverí.

1. Uvoľnite západku háčika (12)
2. Podržte západku a zasunúť závesný háčik do otvorov.
3. Nastavte veľkosť tak, aby sa schránka nedala z kľučky vybrať.
4. Uvoľnite západku. Pozri obrázok

PREVZATIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE

IMMAX NEO PRO

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO
Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo GooglePlay.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a klepnutím na "Registrovať" si vytvoríte vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihláste pomocou svojho konta.



Pri prvom spustení sa zariadenie automaticky prepne do režimu párovania. Ak ho chcete znova uviesť do režimu párovania, musíte z aplikácie odstrániť políčko s kľúčom. Váš mobilný telefón musí byť v tesnej blízkosti skrinky na kľúče a musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth.
Ak chcete pridať skrinku na kľúče do aplikácie Immax NEO PRO, postupujte nasledovne:
- V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Domov a potom na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu.
- Kliknite na položku Pridať zariadenie
- vyberte požadované zariadenie zo zoznamu zariadení - Key box alebo Iné zariadenia Bluetooth
- Dokončíte párovanie podľa pokynov v aplikácii
*Uistite sa, že je na vašom mobilnom telefóne povolená funkcia Bluetooth a že aplikácia Immax NEO PRO má povolený prístup k službám Bluetooth vášho mobilného telefónu.

Pripojenie skrinky na kľúče prostredníctvom Bluetooth inteligentnej brány.

- a) V aplikácii otvorte kartu inteligentnej brány a vyberte kartu Zoznam zariadení Bluetooth.
- b) Kliknite na položku Pridať zariadenie a potom kliknite na položku Priradiť zariadenie Bluetooth.
- c) V zozname vyberte skrinku na kľúče
- d) kliknite na tlačidlo Potvrdiť
- e) počkajte približne 20 sekúnd, kým sa kľúčová skrinka pripojí k inteligentnej bráne
- f) kliknite na tlačidlo Dokončiť

Poznámka: V prípade, že chcete použiť kľúčovú jednotku, kliknite na tlačidlo OK a kliknite na tlačidlo OK:

Ak prestanete používať aplikáciu na 10 sekúnd, pripojenie Bluetooth medzi schránkou na kľúče a telefónom sa automaticky ukončí. Po vypnutí telefónu sa skrinka na kľúče pripojí k vašej kľúčenke.
Aplikácia vás vyzve, aby ste opätovne pripojili rozhranie Bluetooth.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu unikáť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.

POZNÁMKA: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu môže vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým

osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť prírodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.


VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu.

Údržba

Zariadenie chráňte pred znečistením a nečistotami. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubý materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

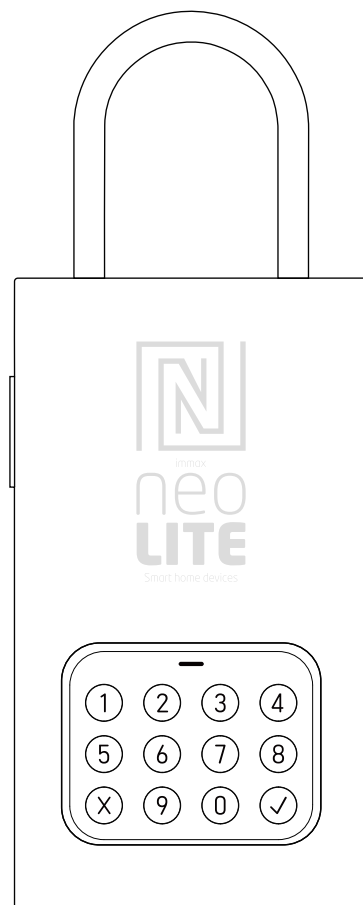


Immax NEO LITE Intelligente Schlüsselbox LOCKIN, BT

Technische Daten:

Farbe: schwarz
 Material: Blech, Stahl
 Protokoll: BLE
 Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
 Maximale RF-Ausgangsleistung: BLE: 4dBm
 Batterie: 2x AA
 Batterielebensdauer: 12 Monate
 Notstromversorgung: USB-C
 Passwortlänge: 6 Ziffern, unterstützt bis zu 16 Ziffern
 Max. Anzahl von gespeicherten Passwörtern: 30 Gruppen
 Schutzart: IPx5
 Abmessungen: 79x141x46mm
 Gewicht ohne Batterien: 1,5kg


Beschreibung des Produkts

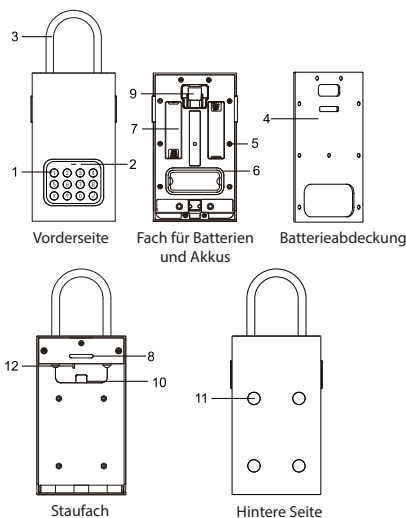

1. Zifferntastatur
2. LED-Anzeige
3. Haken zum Aufhängen
4. Batterieabdeckung
5. Löcher für die Befestigung der Batterieabdeckung
6. Platz für die Aufbewahrung des Schraubendrehers
7. Platz für die Batterien
8. Haken zum Verschließen der Box
9. Schlosszunge
10. Haken zum Aufhängen der Schlüssel
11. Löcher für die Wandmontage
12. Verriegelung zur Freigabe des Hakens zum Aufhängen



Erste Schritte

1. Legen Sie die Batterien in den dafür vorgesehenen Platz ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien.
2. Bringen Sie die Batterieabdeckung an.
3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig sitzt, damit der Auslaufschutz nicht beeinträchtigt wird.



Einbau des Geräts

Sie haben 2 Möglichkeiten, das Gerät zu montieren
A: Montage an einer festen Wand.
 Befestigen Sie das Gerät mit Dübeln an einem Ort Ihrer Wahl. Siehe Abbildung



B: Anbringen des Geräts an einem Türgriff oder Türknauf.

1. Lösen Sie die Hakenverriegelung (12)
2. Halten Sie die Verriegelung fest und stecken Sie den Aufhängehaken in die Löcher.
3. Stellen Sie die Größe so ein, dass die Box nicht vom Griff entfernt werden kann.
4. Lassen Sie die Verriegelung los. Siehe Abbildung

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOAD UND REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Imax NEO PRO-App herunter.
 Oder suchen Sie im App Store oder bei GooglePlay nach der Imax NEO PRO-App und installieren Sie sie.
 - Starten Sie die Imax NEO PRO-App und tippen Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
 - Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.



Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, befindet es sich automatisch im Pairing-Modus. Wenn Sie es wieder in den Pairing-Modus versetzen möchten, müssen Sie das Schlüssellaster in der App entfernen. Ihr Mobiltelefon muss sich in unmittelbarer Nähe des Schlüssellasters befinden und Bluetooth aktiviert haben.

Um den Schlüssellaster zur Imax NEO PRO-App hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Klicken Sie in der Imax NEO PRO-App auf die Registerkarte Home und dann auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke.
 - klicken Sie auf Gerät hinzufügen
 - Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Geräteliste aus - Schlüssellaster oder Andere Bluetooth-Geräte
 - Schließen Sie die Kopplung ab, indem Sie den Anweisungen in der App folgen
 *Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und dass die Imax NEO PRO-App auf die Bluetooth-Dienste Ihres Mobiltelefons zugreifen kann.

Verbinden des Schlüssellasters über das Bluetooth des Smart Gateways.
 a) Öffnen Sie in der App die Registerkarte "Smart Gateway" und wählen Sie die Registerkarte "Bluetooth-Geräteliste".
 b) Klicken Sie auf Gerät hinzufügen und dann auf Bluetooth-Gerät zuweisen.
 c) Wählen Sie den Schlüssellaster aus der Liste aus
 d) Klicken Sie auf Bestätigen
 e) Warten Sie etwa 20 Sekunden, bis der Schlüssellaster eine Verbindung mit dem Smart Gateway hergestellt hat.
 f) Klicken Sie auf Fertig stellen

Bemerkung:
 Wenn Sie die App 10 Sekunden lang nicht benutzen, wird die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Schlüssellaster und Ihrem Telefon automatisch beendet. Der Schlüssellaster wird mit Ihrem Schlüssellaster verbunden, wenn Sie das Telefon ausschalten.
 Die App wird Sie auffordern, die Bluetooth-Verbindung wieder herzustellen.

Sicherheitsinformation

HINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickung oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
 - Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
 - Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
 - Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem

Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.


Wartung

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter www.immaxneo.de

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.support@immax.eu

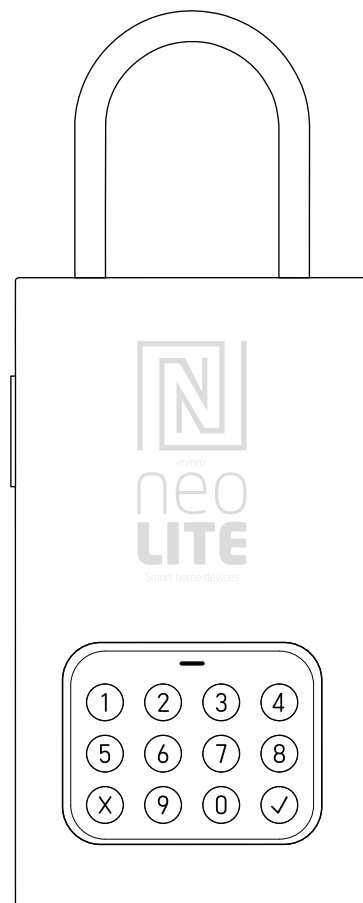


Inteligentna skrzynka na klucze

Immax NEO LITE LOCKIN, BT

Dane techniczne:

Kolor: czarny
Materiał: blacha, stal
Protokół: BLE
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: BLE: 4dBm
Bateria: 2x AA
Żywotność baterii: 12 miesięcy
Zasilanie awaryjne: USB-C
Długość hasła: 6 cyfr, obsługuje do 16 cyfr
Maks. liczba zapisanych haseł: 30 grup
Stopień ochrony: IPx5
Wymiary: 79x141x46mm
Waga bez baterii: 1,5kg


Opis produktu

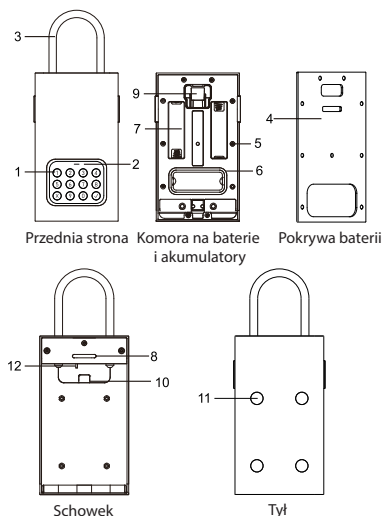

1. Klawiatura numeryczna
2. Wskaźnik LED
3. Haczyk do zawieszenia
4. Pokrywa baterii
5. Otwory do mocowania pokrywy baterii
6. Miejsce na śrubokręt
7. Miejsce na baterie
8. Haczyk do blokowania skrzynki
9. Język blokady
10. Haczyk do zawieszania kluczy
11. Otwory do montażu na ścianie
12. Zatrask zwalniający haczyk do zawieszenia

Pierwsze kroki

1. Umieścić baterie w przewidzianym do tego miejscu. Należy przestrzegać biegunowości baterii.
2. Umieścić pokrywę baterii
3. Przykręcić pokrywę baterii. Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo umieszczona, aby uniknąć naruszenia ochrony przed zalaniem.





Instalacja urządzenia

Dostępne są 2 opcje montażu urządzenia

A: Instalacja na stałej ścianie.

Użyj kołków, aby przymocować urządzenie w wybranym miejscu. Patrz ilustracja



B: Umieszczenie urządzenia na klamce drzwi lub zakupie drzwi.

1. Zwolnij zatrask haka (12)
 2. Przytrzymaj zatrask i włóż hak do zawieszania w otwory.
 3. Dopasuj rozmiar tak, aby nie można było zdjąć pojemnika z uchwytu.
 4. Zwolnij zatrask.
- Patrz ilustracja

POBIERANIE I REJESTRACJA APLIKACJI IMMAX NEO PRO

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO
Lub wyszukaj i zainstaluj aplikację Immax NEO PRO w App Store lub GooglePlay.
- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.



Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie automatycznie przełączy się w tryb parowania. Aby ponownie przełączyć urządzenie w tryb parowania, należy usunąć klucz z aplikacji. Telefon komórkowy musi znajdować się w pobliżu skrzynki na klucze i mieć włączoną funkcję Bluetooth.

Aby dodać skrzynkę z kluczami do aplikacji Immax NEO PRO, wykonaj następujące czynności:
- W aplikacji Immax NEO PRO kliknij kartę Strona główna, a następnie przycisk "+" w prawym górnym rogu.
- kliknij Dodaj urządzenie
- wybierz żądane urządzenie z listy urządzeń - Key box lub Inne urządzenia Bluetooth
- Zakończ parowanie, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji
*Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie komórkowym i że aplikacja Immax NEO PRO jest włączona, aby uzyskać dostęp do usług Bluetooth telefonu komórkowego.

Podłączanie skrzynki na klucze przez Bluetooth inteligentnej bramki.

- a) W aplikacji otwórz kartę inteligentnej bramki i wybierz kartę listy urządzeń Bluetooth.
- b) Kliknij Dodaj urządzenie, a następnie Przypisz urządzenie Bluetooth.
- c) Wybierz skrzynkę z kluczami z listy
- d) Kliknij przycisk Potwierdź
- e) poczekaj około 20 sekund, aż brelok połączy się z inteligentną bramą
- f) kliknij Zakończ

Uwaga:

Jeśli przestaniesz korzystać z aplikacji przez 10 sekund, połączenie Bluetooth między pilotem a telefonem zostanie automatycznie przerwane. Pilot zostanie połączony z telefonem po jego wyłączeniu.

Aplikacja wyświetli monit o ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko uduszenia lub urazu w wyniku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Każda bateria stwarza ryzyko wycieku szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce, w którym bateria jest przechowywana. Aby zapobiec ryzyku urazu, należy nie dopuścić do kontaktu jakiegokolwiek substancji z baterii z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub innych form nadmiernie wysokiej temperatury. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. W celu zminimalizowania ryzyka urazu, wynikającego z niepoprawnego obchodzenia się z bateriami, należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

- W jednym urządzeniu nie należy stosować baterii różnych marek lub typów.
- Wymieniając baterie, zawsze należy wymienić wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie należy stosować baterii do ponownego ładowania ani baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy dopuszczać do instalacji baterii przez dzieci bez nadzoru.
- Należy przestrzegać wskazówek producenta baterii dotyczących poprawnego obchodzenia się z bateriami oraz ich utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt oraz baterie należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Nie wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, do miejsca instalacji należy doprowadzić

przewody zgodne z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie certyfikaty w obszarze elektroniki. Podczas instalacji lub sprawdzania przyczyny awarii zawsze należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka (w razie podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik). Niepoprawna instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz do urazu.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wykonywać demontażu produktu, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Jeżeli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia, nie należy uruchamiać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji.


Konserwacja

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urządzenie czyścić miękką szmatką, nie używać zorstkich lub gruboziarnistych materiałów.

NIE STOSOWAĆ rozpuszczalników ani innych środków czyszczących i chemicznych o agresywnym działaniu.

Dla tego produktu wydano deklarację zgodności, więcej informacji na stronie www.immaxneo.pl

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu

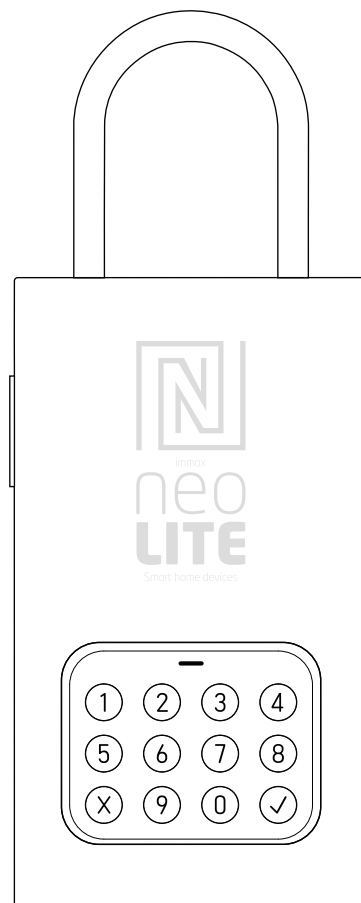


Immax NEO LITE Intelligens kulcstartó doboz LOCKIN, BT

Műszaki specifikációk:

Szín: fekete
 Anyag: fémlémez, acél
 Jegyzőkönyv: BLE
 Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
 Maximális RF kimeneti teljesítmény: BLE: 4dBm
 Elem: 2x AA
 Az akkumulátor élettartama: 12 hónap
 Vészhelyzeti tápellátás: Vészhelyzeti tápellátás: USB-C
 Jelszó hossza: 6 számjegyű, legfeljebb 16 számjegyű jelszót támogat
 A tárolt jelszavak maximális száma: 30 csoport
 Védelmi besorolás: IPx5
 Méret: 79x141x46mm
 Súly elemek nélkül: 1,5kg


Termékleírás

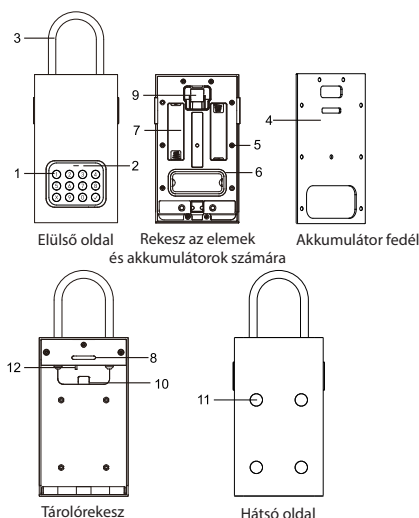

- Numerikus billentyűzet
- LED kijelző
- Kampó a felakasztáshoz
- Elemfedél
- Lyukak az elemfedél rögzítéséhez
- Hely a csavarhúzó tárolására
- Hely az elemek számára
- Kampó a doboz zárásához
- Zárnyelv
- Kampó a kulcsok felakasztásához
- Lyukak a falra szereléshez
- Retes a kampó kioldásához a felakasztáshoz



Kezdeti lépések

- Helyezze az elemeket a megadott helyre. Figyelje meg az elemek polaritását.
- Helyezze az elemtartó fedelet.
- Csavarja fel az elemfedelet.
- Ügyeljen a fedél helyes elhelyezésére, hogy a kiömlés elleni védelem ne sérüljön.



A készülék beszerelése

A készülék felszerelésére 2 lehetőség van
A: Telepítés egy rögzített falra.
 Dűbelek segítségével rögzítse a készüléket az Ön által választott helyre.
 Lásd a képet



- B: A készülék elhelyezése egy ajtókilincsre vagy ajtóvászárlásra.**
- Oldja ki a kampós reteszt (12)
 - Tartsa a reteszt, és helyezze be az akasztókampót a lyukakba.
 - Állítsa be a méretet úgy, hogy a doboz ne lehessen levenni a fogantyúról.
 - Engedje ki a reteszt.
- Lásd a képet

IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkenelje be a QR-kódot, és tölts le az Immax NEO PRO alkalmazást.
 Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store-ban vagy a GooglePlay-ben.
 - Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást és koppintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.
 - Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjával.



A készülék első indításakor automatikusan párosítási módba kerül. Ha újra párosítási módba szeretné helyezni, akkor el kell távolítania a kulcsdobozt az alkalmazásból. A mobiltelefonnak a kulcsdoboz közelében kell lennie, és engedélyezve kell lennie a Bluetooth funkciónak.

A kulcsdoboz Immax NEO PRO alkalmazáshoz való hozzáadásához a következőképpen járjon el:
 - Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Kezdőlap fölé, majd a jobb felső sarokban található "+" gombra.
 - Kattintson a készülék hozzáadása gombra
 - válassza ki a kívánt eszközt az eszközök listájából - Kulcsdoboz vagy Egyéb Bluetooth-eszközök
 - Fejezze be a párosítást az alkalmazásban található utasításokat követve.

*Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a mobiltelefonján, és hogy az Immax NEO PRO alkalmazás engedélyezve van a mobiltelefon Bluetooth szolgáltatásainak eléréséhez.

A kulcsdoboz csatlakoztatása az intelligens átjáró Bluetooth-on keresztül.
 a) Az alkalmazásban nyissa meg az intelligens átjáró lapot, és válassza a Bluetooth eszközlista lapot.
 b) kattintson az Add device (Eszköz hozzáadása), majd a Assign Bluetooth device (Bluetooth-eszköz hozzárendelése) gombra.
 c) Válassza ki a kulcsdobozt a listából
 d) kattintson a Megerősítés gombra
 e) várjon körülbelül 20 másodpercet, amíg a kulcsdoboz csatlakozik az intelligens átjáróhoz.
 f) kattintson a Befejezés gombra

Megjegyzés:
 Ha 10 másodpercig nem használja az alkalmazást, a kulcsdoboz és a telefon közötti Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. A kulcstartó akkor is csatlakozik a kulcstartóhoz, amikor kikapcsolja a telefont. az alkalmazás felszólítja Önt a Bluetooth újbóli csatlakoztatására.

Biztonsági információ

FIGYELMEZTETÉS! A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A termékben apró alkatrészek találhatók, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy más sérülést okozhatnak.

VESZÉLY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivárgás esetén személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak (bőrsérülés, ruha színelváltozása, elemtartó sérülése stb.). A személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemből kiszivárgott anyag ne kerüljön a bőrre vagy a szemébe. A magas hőnek vagy tűz hatásának kitett elem megrepedhet vagy akár fel is robbanhat. Az elemekkel bánni óvatosan és körültekintő módon. Az elemek okozta balesetek és sérülések elkerülése érdekében, a következőket tartsa be:

- ne használjon együtt különböző típusú és márkájú elemeket;
- elemcsere esetén mindegyik elemet cserélje ki;
- a nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni;
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek a termékben;
- tartsa be az elemek megfelelő kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket és az elemeket az életriklusuk végén adja le újrahasznosításra. A terméket és elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a terméket elektromos hálózatról kell üzemeltetni, akkor azt csak szabványos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren szerelési munkát csak villanyszerelő szakember végezhet. A termék telepítése vagy szerelése előtt a terméket le kell választani a tápfeszültségről (ki kell húzni az elektromos aljzathoz, vagy

fix bekötés esetén le kell kapcsolni az adott kismegszakítót). A nem megfelelő telepítés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket ne szerelje szét, áramütés érheti.

FIGYELMEZTETÉS! Csak eredeti, a termékhez mellékelt hálózati adaptert használjon. Ha a tápvezeték sérült, akkor a terméket ne használja. FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a mellékelt útmutatóban leírtakat.

Karbantartás

A terméket óvja a szennyeződésektől és folyadékoktól. A készüléket puha ruhával törölje meg, durva és karcos anyagokat ne használjon a tisztításhoz.

A tisztításhoz nem szabad agresszív vegyi anyagokat vagy oldószereket használni.

A termék Megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, további információt a www.immax.hu weboldalon talál.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@immax.eu

