LED ovladač SMART WiFi RGB+WW+CW

Popis

LED WiFi ovladač je určený pro **RGB a jednobarevná** nízko napěťová světla s napětím (12V-24V), jako jsou 12V LED pásky, 12V světelné panely atd. Po instalaci aplikace a nastavení Vašeho telefonu (iOS nebo Android platforma) můžete přímo ovládat světlo. Vnitřní dosah dálkového ovládání max. 30 metru.

Specifikace:

- 16 milionů barev, 20 vestavěných DIY předvoleb, hudební mód
- Možnost ovládání ve skupině
- Časovací funkce, automatické zapínání a vypínání podle Vámi nastaveného času. Nastavitelné dynamické módy. Světelné efekty podle hudby spuštěné na zařízení na kterém ovládáte tuto aplikaci (telefon, tablet)
- Po připojení routeru bude skryt wifi signál jednotlivých přijímačů, aby se zabránilo hotlinkování.
- Paměťové funkce, zařízení si pamatuje poslední status před vypnutím.
- Jednoduché ovládání přes telefon nebo integrované ovládání pomocí routeru.

Technické parametry

- Vstupní napětí: DC12V-DC24V
- Výkon na RGB: DC12V:244W; DC24V:488W
- Výkon na WW nebo CW: DC12V:48W; DC24V:96W
- Použití: 12V-24V LED světelné zdroje se společným plus
- Výstupní proud: 5 x 4A
- Vstup a výstup: šroubovací svorkovnice

Připojení:

Vstup: V+: připojit plus napájecího zdroje
V-: připojit minus napájecího zdroje
Nebo připojit napájení přes DC konektor

Výstup: V+: připojit plus světelného zařízení
R: připojit anodu červeného světla
G: připojit anodu zeleného světla
B: připojit anodu modrého světla
WW: připojit anodu jednobarevného světla (např. teplá bílá)
CW: připojit anodu jednobarevného světla (např. studená bílá)

Softwarové ovládání:

Android：

- Název：Magic Home Pro
- Funkční platformy: vyžaduje Android 4.0 s wifi funkcí nebo novější
- Jazyk: Čínština/Angličtina,aplikace

iOS：

- Název：Magic Home Pro
- Funkční platformy: vyžaduje iOS 9.0 nebo novější
- Jazyk: Čínština/Angličtina

Instalace aplikace pro Android

1) **Stahujte zdarma přes Google Play：**
   Vstupte do “Google play” obchodu s aplikacemi, vyhledejte ” Magic Home Pro ” a nainstalujte.

2) **Instalace pomocí QR kódu：**
   Použijte vaši QR čtečku a naskenujte následující QR kód a pak stáhněte aplikaci a nainstalujte ji.

Uživatelská příručka

Jak připojit telefon k ovladači:

Jděte do “setting” nastavit rozhraní WiFi. Klikněte " LEDnetxxxxxxxxxxxx" WiFi signál. Pak spusťte aplikaci Magic Home Pro k ovládání světla.

Připojení přes router :

Spusťte aplikaci Magic Home Pro k ovládání světla. V pravém horním rohu je ikonka **+** zvolíte připojit světlo k WIFI síti, založte si účet u Magic Home, otevřete v nastavení WIFI a připojíte se k ovladači LEDnet-xxxxxx, vyberte Vaši domácí síť, pojmenujte si přijímač, připojte se k Vaší domáci síti.

Ovladač umožňuje vytvořit z jednotlivých přijímačů skupinu, které pak lze ovládat společně najednou. Jednotlvé ovladače ve skupině se však dají ovládat i samostaně.Přidržením na jednotlivém názvu přijímače můžete změnit název podle Vaší potřeby.

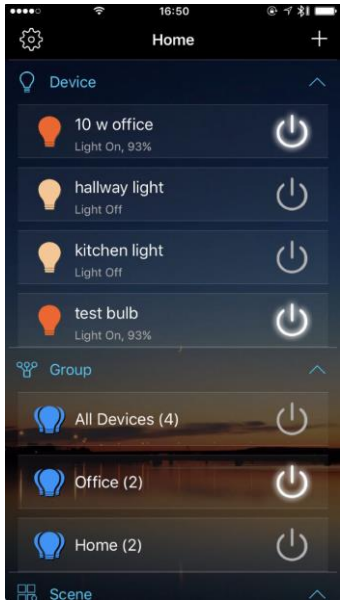

Aplikace pro míchání barev:

pro RGB

pro CCT

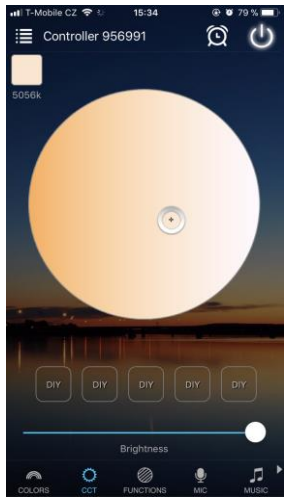

pro WW nebo CW samostatně

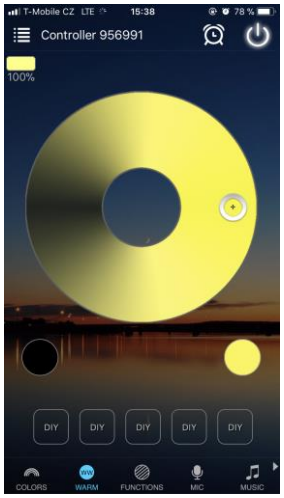

pro přehrávání hudby

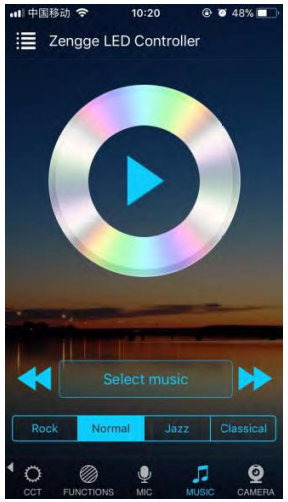

nastavení časového zapnutí a vypnutí

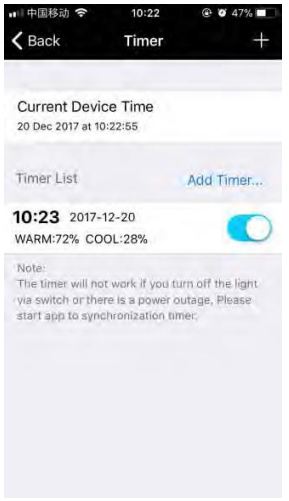

Pro výběr módu

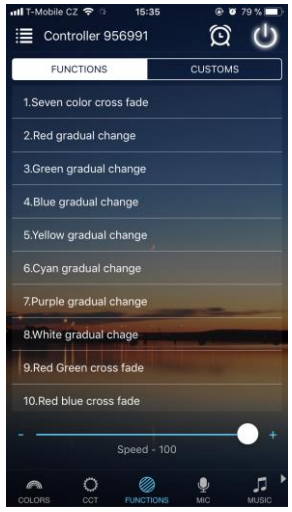

nastavení vlastních módů

Pokud chcete vymazat veškeré nastavení sítě z ovladače, použijte pomocí špendlíku tlačítko RST (reset), prijímač se vrátí dopůvodního továrního nastavení

Dovozce: T-LED s.r.o., Česká republika