

SMART 069064 ZIGBEE Getaway G1

Specifikace:


-Zigbee Getaway brána pro SAMRT dimLED ovladače a další Zigbee ovladače, komunikace Zigbee a WiFi

Specification	Details
State indicator	Two LED (Wi-Fi+Zigbee)
Operation key	One key (for resetting)
Input voltage	MicroUSB DC5V
Input current	<1A
Operation temperature	-10 55°C
Operation humidity	10% 90%RH(noncondensable)
Storage temperature	-20 60°C
Storage humidity	5% 90%RH(noncondensable)
Hardware port	One Micro-USB
Wireless technology	WiFi 802.11 b/g/n Zigbee 802.15.4
Type of antennae	Built in on board antenna


Specification	Wi-Fi	Zigbee
Wireless frequency	2.400 ~2.4835GHz	2.400-2.480 GHz
Transmitting power	21dBm	10dBm(Standard)
Signal channels	CH1 CH11	CH1 CH26
Transmitting rate	11b:1,2,5,5, 11 (Mbps) 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps) 11n:HT20 MCS0~7 11n:HT40 MCS0~7	250Kbps

Specification	Details
Wireless encryption	AES 128bit Encryption
	WPA-PSK/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Security mechanism
Network administration	App remote configuration
	WiFi module firmware upgrade Zigbee module firmware upgrade
The number of connecting sub-devices	Max Node -50

Rozměry a popis:

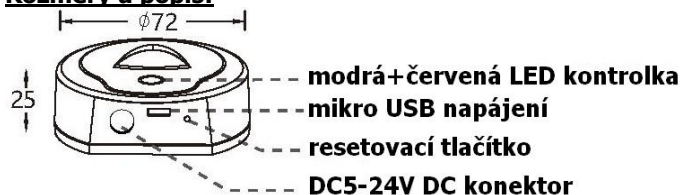

Typické zapojení:

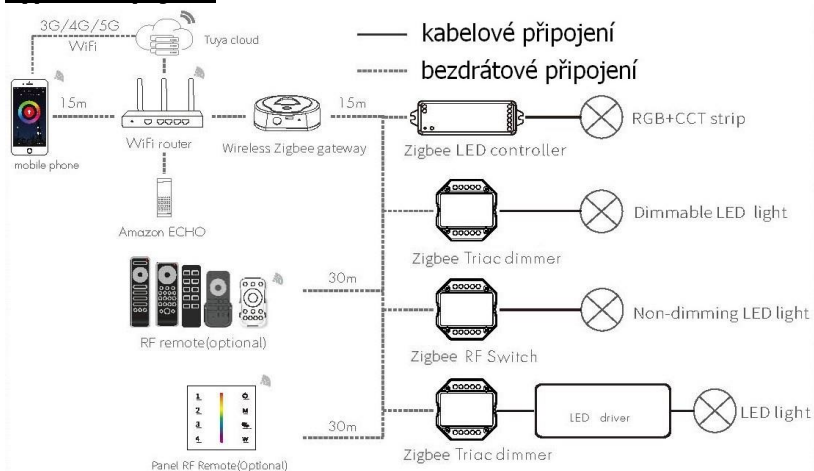

Aplikace:


na App Store nebo Google play stáhněte aplikaci SMART LIFE, nebo použijte QR kód. Nainstalujte a spárujte se sítí WiFi a zaregistrujte se, na cloudu Tuya.



Připojení Getaway brány a přidání zařízení do aplikace:

připojte Getaway G1 k napájení, červená LED kontrolka musí blikat, pokud neblíká, resetujte tlačítkem, držte, dokud nezačne blikat. Spusťte aplikaci:

dejte přidat zřízení

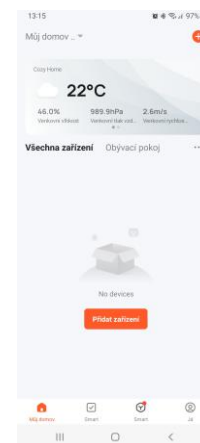

vyberte Gateway Control a Getaway (Zigbee)



dejte další




potvrďte




pokud kontrolka rychle blíká, potvrďte Blink Quickly



dejte dokončeno

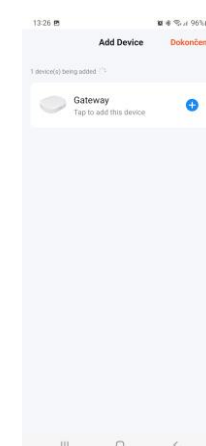


klikněte na Getaway

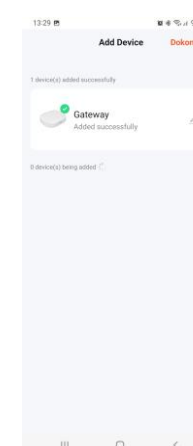

klikněte na přidat zařízení (podvýbor)




na přijímači zmáčkněte párovací tlačítko a potvrďte v aplikaci

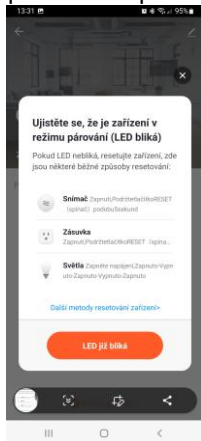

je vyhledáno zařízení potvrďte DOKONČENO






zeleně označené je přidáno nyní můžete používat přidané zařízení

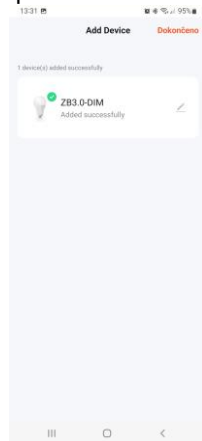

Voice control(Amazon ECHO):

Zapněte zařízení Amazon ECHO a dejte přidat zařízení. Připojte Amazon ECHO k internetu pomocí Amazon Alexa App. Vyberte "Skills&Games" v menu Alexa App, pak vyhledejte "Smart Life" nebo "Tuya Smart", dejte povolit (ENABLE), do aplikace Tuya vložete účet a heslo, pak potvrďte. Pak můžete používat v aplikaci Tuya zařízení Amazon Voice.

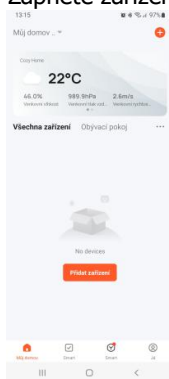

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.



FC CE RoHS emc LVD RED