

Důležité bezpečnostní informace

1. Pozorně si prostudujte tento manuál, před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenesе žádnou odpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
5. Držte se zobrazovaných schémat pro zapojení z důvodu bezpečnosti.
7. Výrobek je určen pouze pro použití v suchém prostředí.
8. Výrobek není stmívatelný.
9. Výrobek je určen pro zapojení s dodávanými propojkami a kabely.
10. Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
11. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
12. Rozsah pracovních teplot je -20 až +40 °C.
13. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.
14. V případě poškození světelného zdroje výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do svíceného paprsku diody/diod LED.
15. POZOR: nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!!




Produktová specifikace

1. Životnost: díky použitým kvalitním materiálům je životnost výrobku až 50.000 hodin.
2. Vyzařovací úhel: výrobek má vyzařovací úhel 180°.
3. Vhodné pro: hotely, bary, kavárny, obchodní domy, domácnosti, školy, kanceláře, průmyslové objekty, atd...

Model	Kód produktu	Rozměr (mm)	Jmenovité napětí AC (V) 50 - 60 Hz	Výkon (W)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)
LED zářivkové svítidlo 60cm 10W Premium	ZARSV60CM10W-TB	598	85 - 265	10	3000	1400
LED zářivkové svítidlo 60cm 10W Premium	ZARSV60CM10W-DB	598	85 - 265	10	5000	1400
LED zářivkové svítidlo 120cm 18W Premium	ZARSV120CM18W-TB	1198	85 - 265	18	3000	2520
LED zářivkové svítidlo 120cm 18W Premium	ZARSV120CM18W-DB	1198	85 - 265	18	5000	2520
LED zářivkové svítidlo 150cm 24W Premium	ZARSV150CM24W-TB	1498	85 - 265	24	3000	3360
LED zářivkové svítidlo 150cm 24W Premium	ZARSV150CM24W-DB	1498	85 - 265	24	5000	3360

A: Uchycení svítidla



1. Připevněte přiložené kovové klipy do zdi pomocí vrutů a hmoždinek.
2. Svítidlo do nich zacvakněte.

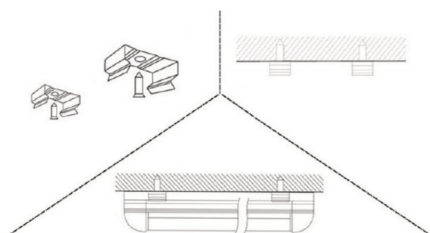

B: Zapojení svítidla do sítě

1. Vypněte přívod elektrické energie.
2. Napájecí kabel připojte do sítě 230V, použijte libovolný konec svítidla.
3. Druhý konec svítidla zaslepte záslepkou nebo připojte další svítidlo pomocí propojovacího konektoru.

!!!Nenapájený konec svítidla musí být vždy zaslepen!!!

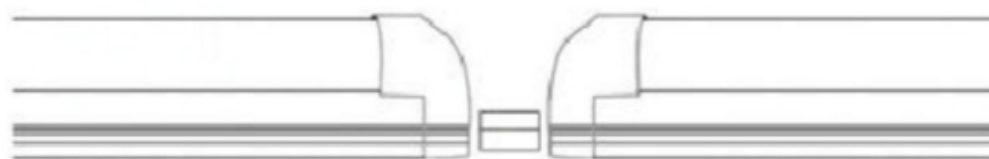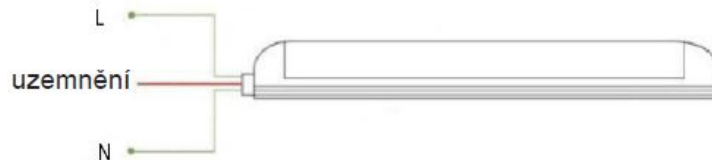

Seznam příslušenství: kovové klipy pro uchycení, záslepka, napájecí konektor, propojovací konektor

v.1.0.2



LED Solution s.r.o.,
M. Horákové 185/66,
Liberec 460 07